

Pompe pneumatiche a doppia membrana o a pistone, per travasi o carrellate.

MARCHESI

di Marchesi Marco Felice

MARKET TECHNOLOGY SERVICES




Pompa pneumatica doppia membrana, Mod. K24 M 1/2" omologata CE.

- **3B212401** Pompa K24 nuda.
- **3B212400** Pompa K24 con regolatore e manometro.
- **3B212403** Pompa K24 carrellata, con filtro di linea con ritorno, regolatore liquidi, doppio riduttore di pressione e manometri e sonda di pescaggio con filtro.

Pompa pneumatica a stelo per travasi.

- **COVM100** Pompa a pistone realizzata in acciaio al carbonio, o in acciaio inox con guarnizioni in teflon, completa di ghiera di bloccaggio al fusto.
Portata Max 20 Lt./min.
Attacco aria F 1/4.
Attacco prodotto F 3/4.

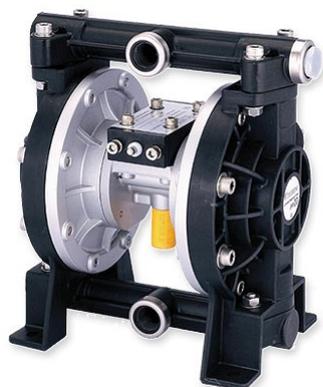

Pompa pneumatica a doppia membrana per travasi in nylon.

- **1B214805** Pompa **48** a bassa pressione nuda.
Portata 48 Lt./min. F 1/2.

Pompe pneumatiche a doppia membrana per travasi.



Pompa pneumatica a doppia membrana per travasi in alluminio.

- **1B213601** Pompa **36** a bassa pressione nuda. Portata 36 Lt./min. F 3/8".
- **1B214801** Pompa **48** a bassa pressione nuda. Portata 48 Lt./min. F 1/2".
- **1B215601** Pompa **56** a bassa pressione nuda. Portata 56 Lt./min. F 3/4".
- **1B211801** Pompa **180** a bassa pressione nuda. Portata 180 Lt./min. F 1".
- **1B213001** Pompa **300** a bassa pressione nuda. Portata 300 Lt./min. F 1" 1/2".
- **1B215801** Pompa **580** a bassa pressione nuda. Portata 580 Lt./min. F 2".

Pompa pneumatica a doppia membrana per travasi in inox.

- **1B213604** Pompa **36** a bassa pressione nuda. Portata 36 Lt./min. F 3/8".
- **1B214804** Pompa **48** a bassa pressione nuda. Portata 48 Lt./min. F 1/2".
- **1B215604** Pompa **56** a bassa pressione nuda. Portata 56 Lt./min. F 3/4".
- **1B211804** Pompa **180** a bassa pressione nuda. Portata 180 Lt./min. F 1".
- **1B213004** Pompa **300** a bassa pressione nuda. Portata 300 Lt./min. F 1" 1/2".
- **1B215804** Pompa **580** a bassa pressione nuda. Portata 580 Lt./min. F 2".




Pompe pneumatiche a doppia membrana staffate o carrellate.

MARCHESI

di Marchesi Marco Felice

MARKET TECHNOLOGY SERVICES

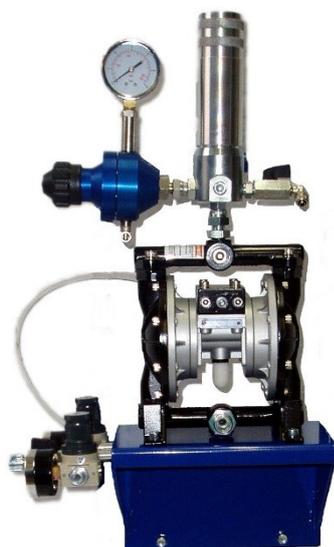

Pompa pneumatica a doppia membrana in alluminio con 2 regolatori aria, per pompa e pistola. Filtro di linea con ritorno. Su staffa da parete.

- **1B213602S** Pompa **36** a bassa pressione. Portata 36 Lt./min. F 3/8".
- **1B213603S** Pompa **36** a bassa pressione con regolatore pressione prodotto in uscita. Portata 36 Lt./min. F 3/8".
- **1B214802S** Pompa **48** a bassa pressione. Portata 48 Lt./min. F 1/2".
- **1B214803S** Pompa **48** a bassa pressione con regolatore pressione prodotto in uscita. Portata 48 Lt./min. F 1/2".

Pompa pneumatica a doppia membrana in alluminio con 2 regolatori aria, per pompa e pistola. Filtro di linea con ritorno. Carrellata.

- **1B213602** Pompa **36** a bassa pressione. Portata 36 Lt./min. F 3/8".
- **1B213603** Pompa **36** a bassa pressione con regolatore pressione prodotto in uscita. Portata 36 Lt./min. F 3/8".
- **1B214802** Pompa **48** a bassa pressione. Portata 48 Lt./min. F 1/2".
- **1B214803** Pompa **48** a bassa pressione con regolatore pressione prodotto in uscita. Portata 48 Lt./min. F 1/2".



Pompa bicomponente a rapporto fisso, pneumatica a doppia membrana in alluminio, montata su supporto con riduttori, filtri di linea e pompa di lavaggio.

- **2B212410** Pompa bicomponente con rapporto di miscelazione al 30%. Portata 20 Lt./min. pressione 2 - 6 bar.
- **2B212411** Pompa bicomponente con rapporto di miscelazione al 50%. Portata 20 Lt./min. pressione 2 - 6 bar.
- **2B212412** Pompa bicomponente con rapporto di miscelazione al 100%. Portata 20 Lt./min. pressione 2 - 6 bar.



L'azienda si riserva di apportare modifiche, ritenute opportune, senza darne preavviso.