



Impianti aria.

Schema impianto pneumatico ad anello con calate ed alimentazione da gruppo compressore.

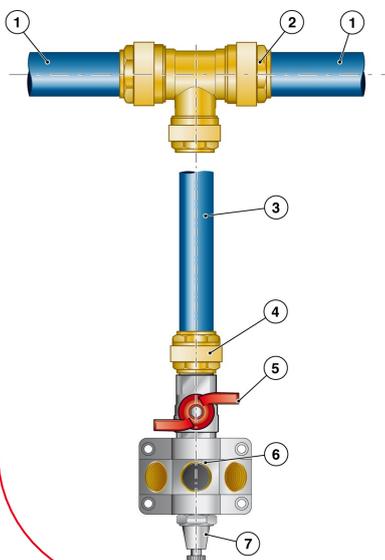

- Gruppo compressore.
- Filtro separatore.
- Filtro antipolvere.
- Essiccatore.
- Filtro a coalescenza.
- Filtro a carbone attivo.
- Tubazione mandata.
- Tubazione ad anello.
- Calate con valvola a sfera e distributore a 2 o 3 vie.
- Gruppo filtro riduttore e lubrificatore sull'utilizzo.



Calata con raccordi automatici in ottone o plastica per tubo alluminio o rilsan PA12.

- 1 / 3 Tubo alluminio o rilsan PA12
- 2 / 4 Raccordi automatici in ottone o plastica.
- 5 Valvola a sfera.
- 6 Distributore in nilon rinforzato a 2 o 3 vie.
- 7 Rubinetto scarica condensa.

